


DB Distribution Box | Dzielony system wprowadzania kabli 360°

do kabli ze złączami i bez, M32 - M75 / IP54

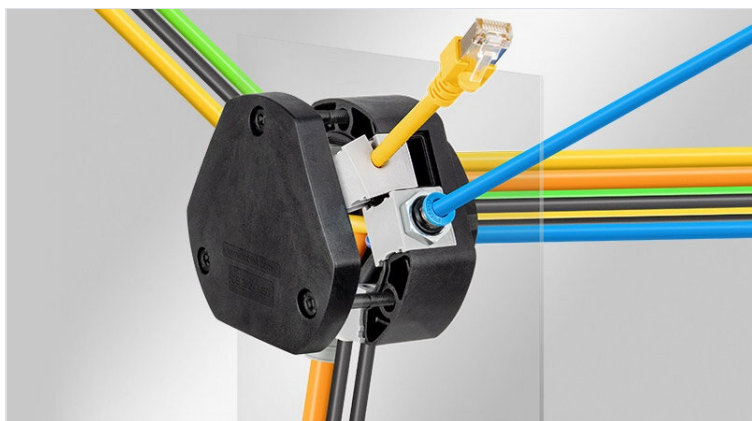

IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

UL US in progress


Dzięki Distribution Box kable przeprowadzone centralnie (ze złączami i bez) można rozprowadzić w zakresie 360° we wszystkich pożądanym kierunkach.

Kable (ze złączami i bez) o średnicy od 1 do 15 mm można prowadzić, uszczelniać i mocować zgodnie z normą EN 62444.

Distribution Box jest przystosowana do otworów metrycznych M32 - M75 i może być zamocowana za pomocą przeciwnakrętki, która jest dołączona do dostawy.

W przypadku stosowania modułów uszczelniających wieloprzewodowych można poprowadzić do 48 kabli i uzyskać wysoką gęstość upakowania kabli.

Dzięki osłonie na śruby i zastosowaniu dzielonych przepustów kablowych modernizacja, naprawy i konserwacja mogą być wykonywane znacznie łatwiej i szybciej.



Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Poliamid
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Właściwości	odporny na wibracje, Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

Zalety i korzyści

- Szybki i łatwy montaż
- Łatwe rozprowadzanie kabli pod kątem 360°
- Pozostaje gwarancja na wstępnie zakończone kable
- Modernizacje, naprawy i konserwacje można wykonać znacznie łatwiej i szybciej
- Pasuje do wycięć metrycznych M32 - M75
- Mocowanie zgodnie z EN 62444
- Zastosowanie sprawdzonego systemu modułów uszczelniających KT
- Wysoka gęstość upakowania kabli, szeroka gama przelotek.
- Wysoka elastyczność dzięki zastosowaniu modułów wielozakresowych i adapterów IMAS-CONNECT™
- W zestawie przeciwnakrętka sześciokątna
- Wysoka stabilność, odporność na wibracje
- Mechaniczna ochrona centralnego punktu wejścia przepustu


Rodzaje i rozmiary produktów

DB 3x1 | M32



Numer części	54300
EAN	4251269332524
Opak.	5
Dla max. liczba kabli	12
Maks. średnica kabla	15 mm
Długość	72 mm
Szerokość	67 mm

Wysokość	53 mm
Wysokość montażu	39,4 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M32
Rozmiar otworu, okrągły	32,3 mm
Gwint	M32 x 1,5
Długość gwintu	13,6 mm
Nadaje się do modułów	3 x KT mały


DB 3x2 | M50

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

54301
4251269332531
5
24
15 mm
94,5 mm
87 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

53 mm
39,4 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
13,6 mm
6 x KT mały


DB 3x3 | M63

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

54302
4251269332548
1
36
15 mm
115 mm
104 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

53 mm
39,4 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
13,6 mm
9 x KT mały



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

54303
4251269332555
1
36
15 mm
140 mm
125 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

53 mm
39,4 mm
M75
75,5 mm
M75 × 1,5
13,6 mm
12 x KT mały